




FERONERII DE SIGURANȚĂ

Fiecare fereastră Internorm dispune de feronerie de siguranță de bază. În vederea siguranței sporite se pot alege două noi variante de execuție cu nivel de securitate 1 și 2.

SECURITATE DE BAZĂ

Fiecare sistem de ferestre Internorm în varianta de bază dispune de un bolț cu cap și un element de închidere de siguranță în vederea protecției anti-efracție sporite. În cazul Sistemelor de ferestre Internorm executate cu feronerie complet ascunsă ambele colțuri inferioare dispun de feronerie de siguranță.

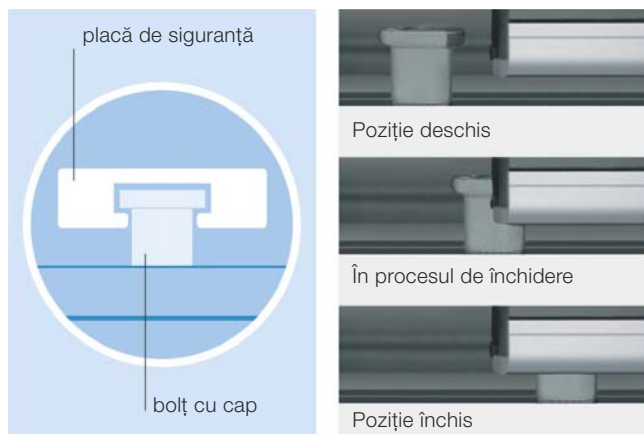

La închidere bolțul cu cap ajunge în spatele plăcii de siguranță.
(Grafica: WINKHAUS)

PROTECȚIE ÎN FIECARE COLȚ CU WK 1 – ADICĂ CU GRADUL - 1 DE SIGURANȚĂ **)

În varianta atestată cu gradul 1 de siguranță (WK 1) fereastra este prevăzută în toate cele patru colțuri cu elemente speciale de feronerie, respectiv cu protecție împotriva găuririi la încuietoare. În plus încorporăm o clanță blocabilă și o sticlă de 6 mm (este posibilă și sticlă cu grosime mai mare). Montarea se realizează cu diblu sau șurub

Avantaje privind siguranța:

- [] Rezistență la o forță de apăsare: 3 000 Newton (cc. 300 kg)
- [] o altă procedură de verificare: se aruncă pe fereastră un sac de nisip de la o înălțime de 800 mm. Pe fereastră nu se formează un orificiu care să permită accesul liber (în conformitate cu DIN V ENV 1627).





SIGURANȚĂ DE BAZĂ

● ● ● Zăvorâre de siguranță



WK 1 – GRADUL 1 DE SIGURANȚĂ



WK 2 – GRADUL 2 DE SIGURANȚĂ

* În funcție de dimensiunea elementelor

Ilustrația: soluții care prezintă o siguranță mai ridicată pot fi indicate în funcție de necesitățile personale și poziționarea imobilului

SIGURANȚĂ FĂRĂ COMPROMISURI CU WK 2 – ADICĂ CU GRADUL 2 DE SIGURANȚĂ **)

Ferestrele Internorm cu gradul 2 de siguranță sunt prevăzute jur împrejur cu feronerie de siguranță, sunt livrate cu clanță blocabilă. O siguranță în plus oferă sticla cu clasa P4A (în conformitate cu EN 356).

Montarea se efectuează la fel cu diblu sau șurub.

Cu montarea ferestrelor și ușilor de balcon sau terasă cu gradul 2 de siguranță (WK2) atestat în conformitate cu DIN V ENV 1627, vom obține o protecție anti-efracție excelentă.

ALTE AVANTAJE PRIVIND SIGURANȚĂ

- [] Pe lângă sarcinile prin apăsare sau lovire fereastra va face față și unor atacuri manuale (ex. pene, clește sau șurubelniță). (în conformitate cu DIDIN V ENV 1627)

** Varianta atestată cu gradului de siguranță 1 și 2 este în conformitate cu standardul DIDIN V ENV 1627. În cazul gradelor de siguranță neatestatate, cel puțin o dispoziție de securitate lipsește.